



※ケーブル標準500mm（特寸対応可）

※ホルダー部品

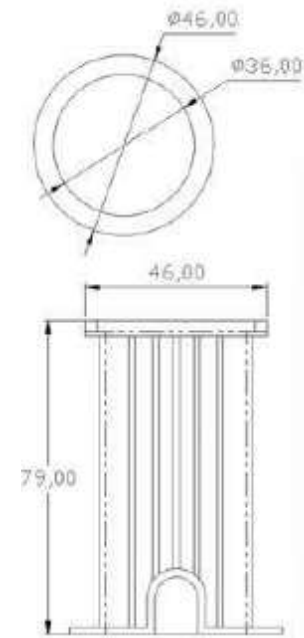

色温度	照度	部番	部品名	材質	備考	入力電圧	DC24	V	型番	IP68-03□□-△△AL024
		①	本体（上部）	ステンレス		入力電流	0.125	A		
2700K	165Lm	②	防水ゴム	シリコン		消費電力	3	W	品名	IP68モジュール 3Wタイプ
3000K	180Lm	③	本体（上部以外）	アルミニウム	6063	演色性	90	Ra	本体寸法	φ48×H62
4000K	210Lm	④	上面ガラス	強化ガラス		防水防塵	68	IP	色温度	□□ = 27、30、40、60
6000K	225Lm	改訂日		改訂内容		耐衝撃	10	IK	配光	△△ = 5、12、25、40、60、10×22
—	—	2026.3.11		12 x 45→10 x 22に変更		重量	170	g	 作成日 2025.9.24	
—	—									