

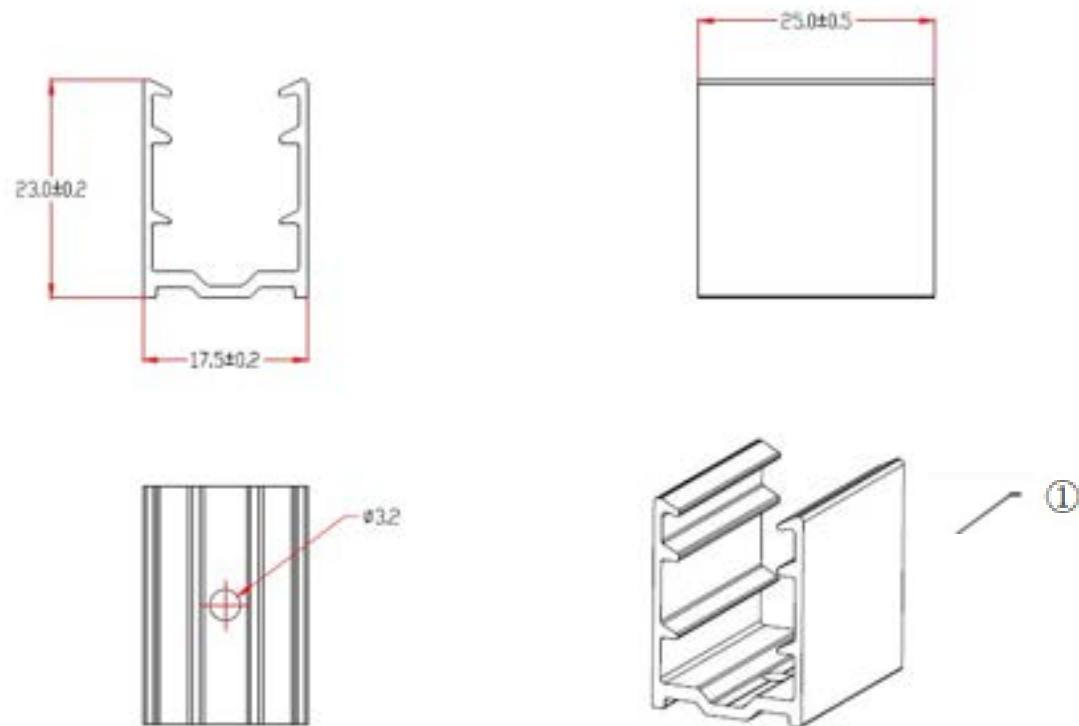






※改良の為、予告無く一部仕様変更する場合があります。ご了承下さい。

色温度	照度	部番	部品名	材質	備考	入力電圧	—	V	型番	SIDE 1220-CLIP			
		①	クリップ	アルミニウム	シルバー	入力電流	—	A/m					
-	-	-	-	-	-	消費電力	—	W/m	品名	SIDE 1220用共通クリップ			
-	-	-	-	-	-	演色性	—	Ra	L寸法（mm）	25.0 x 17.5 x 23.0			
-	-	-	-	-	-	防水防塵	—	IP	色温度	—			
-	-	改訂日		改訂内容		使用環境温度	—	℃	ケーブル	—			
-	-					—			端末	—			
-	-								LC CONNECTION 作成日 2025.3.19				
-	-												



※改良の為、予告無く一部仕様変更する場合があります。ご了承下さい。


色温度	照度	部番	部品名	材質	備考	入力電圧	—	V	型番	SIDE 1220-EC
		①	エンドキャップ	シリコン	クリア	入力電流	—	A/m		
-	-	-	-	-	-	消費電力	—	W/m	品名	SIDE 1220用共通エンドキャップ
-	-	-	-	-	-	演色性	—	Ra	L寸法（mm）	12.5 x 14.5 x 22.5
-	-	-	-	-	-	防水防塵	—	IP	色温度	—
-	-	改訂日		改訂内容		使用環境温度	—	℃	ケーブル	—
-	-					—			端末	—
-	-									
-	-									
-	-									
 作成日 2025.3.19										

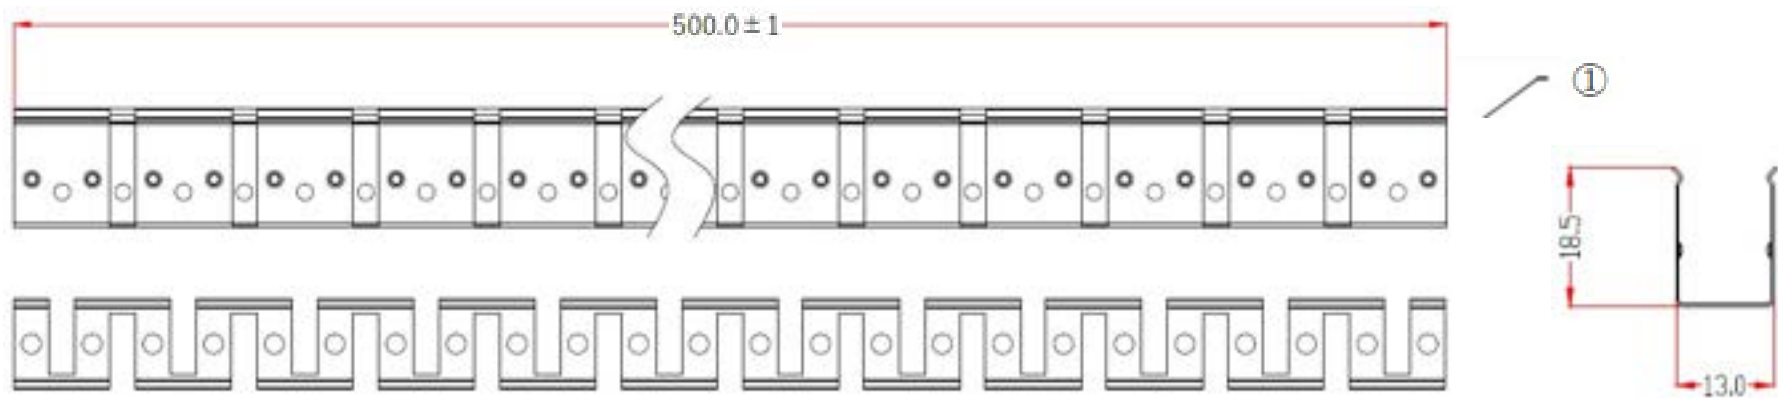

※改良の為、予告無く一部仕様変更する場合があります。ご了承下さい。

色温度	照度	部番	部品名	材質	備考	入力電圧	—	V	型番	SIDE 1220-ALR-F		
		①	曲線レール	アルミニウム	シルバー	入力電流	—	A/m				
-	-	-	-	-	-	消費電力	—	W/m	品名	SIDE 1220用共通曲線アルミレール		
-	-	-	-	-	-	演色性	—	Ra	L寸法 (mm)	500.0 x 13.0 x 18.5		
-	-	-	-	-	-	防水防塵	—	IP	色温度	—		
-	-	改訂日		改訂内容		使用環境温度	—	℃	ケーブル	—		
-	-					—			端末	—		
-	-											
-	-											
-	-											

作成日 2025.3.17

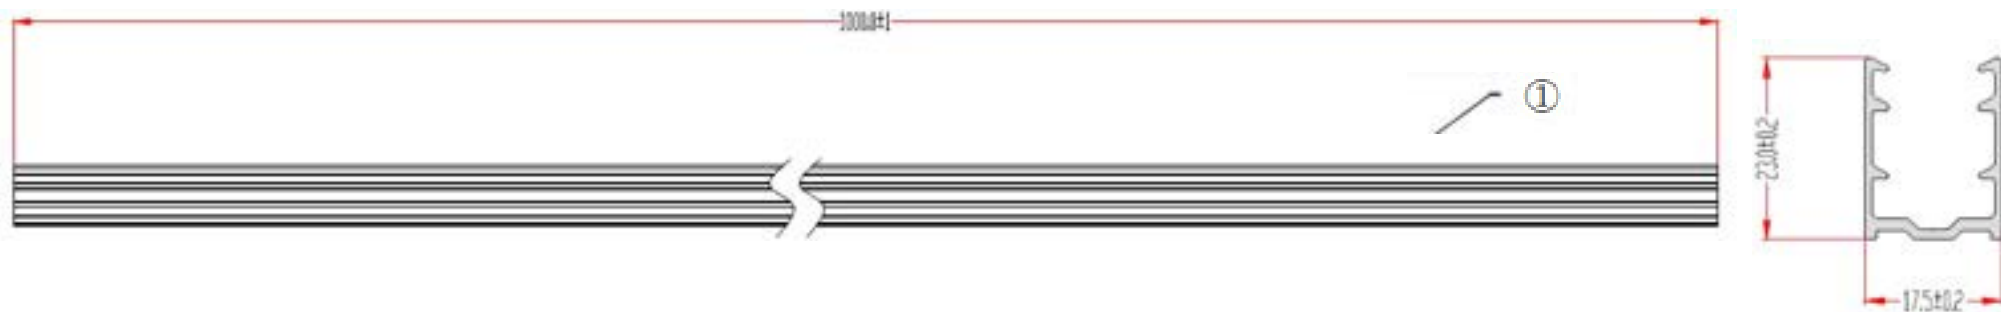

* 穴位置、穴の数は別途ご相談願います（通常穴無し仕様となります）

※改良の為、予告無く一部仕様変更する場合があります。ご了承下さい。

色温度	照度	部番	部品名	材質	備考	入力電圧	—	V	型番	SIDE 1220-ALR-S
		①	直線レール	アルミニウム	シルバー	入力電流	—	A/m		
-	-	-	-	-	-	消費電力	—	W/m	品名	SIDE 1220用共通直線アルミレール
-	-	-	-	-	-	演色性	—	Ra	L寸法 (mm)	1000.0 x 17.5 x 23.0
-	-	-	-	-	-	防水防塵	—	IP	色温度	—
-	-	改訂日		改訂内容		使用環境温度	—	℃	ケーブル	—
-	-					—			端末	—
-	-									
-	-									
-	-									
									作成日 2025.3.17	