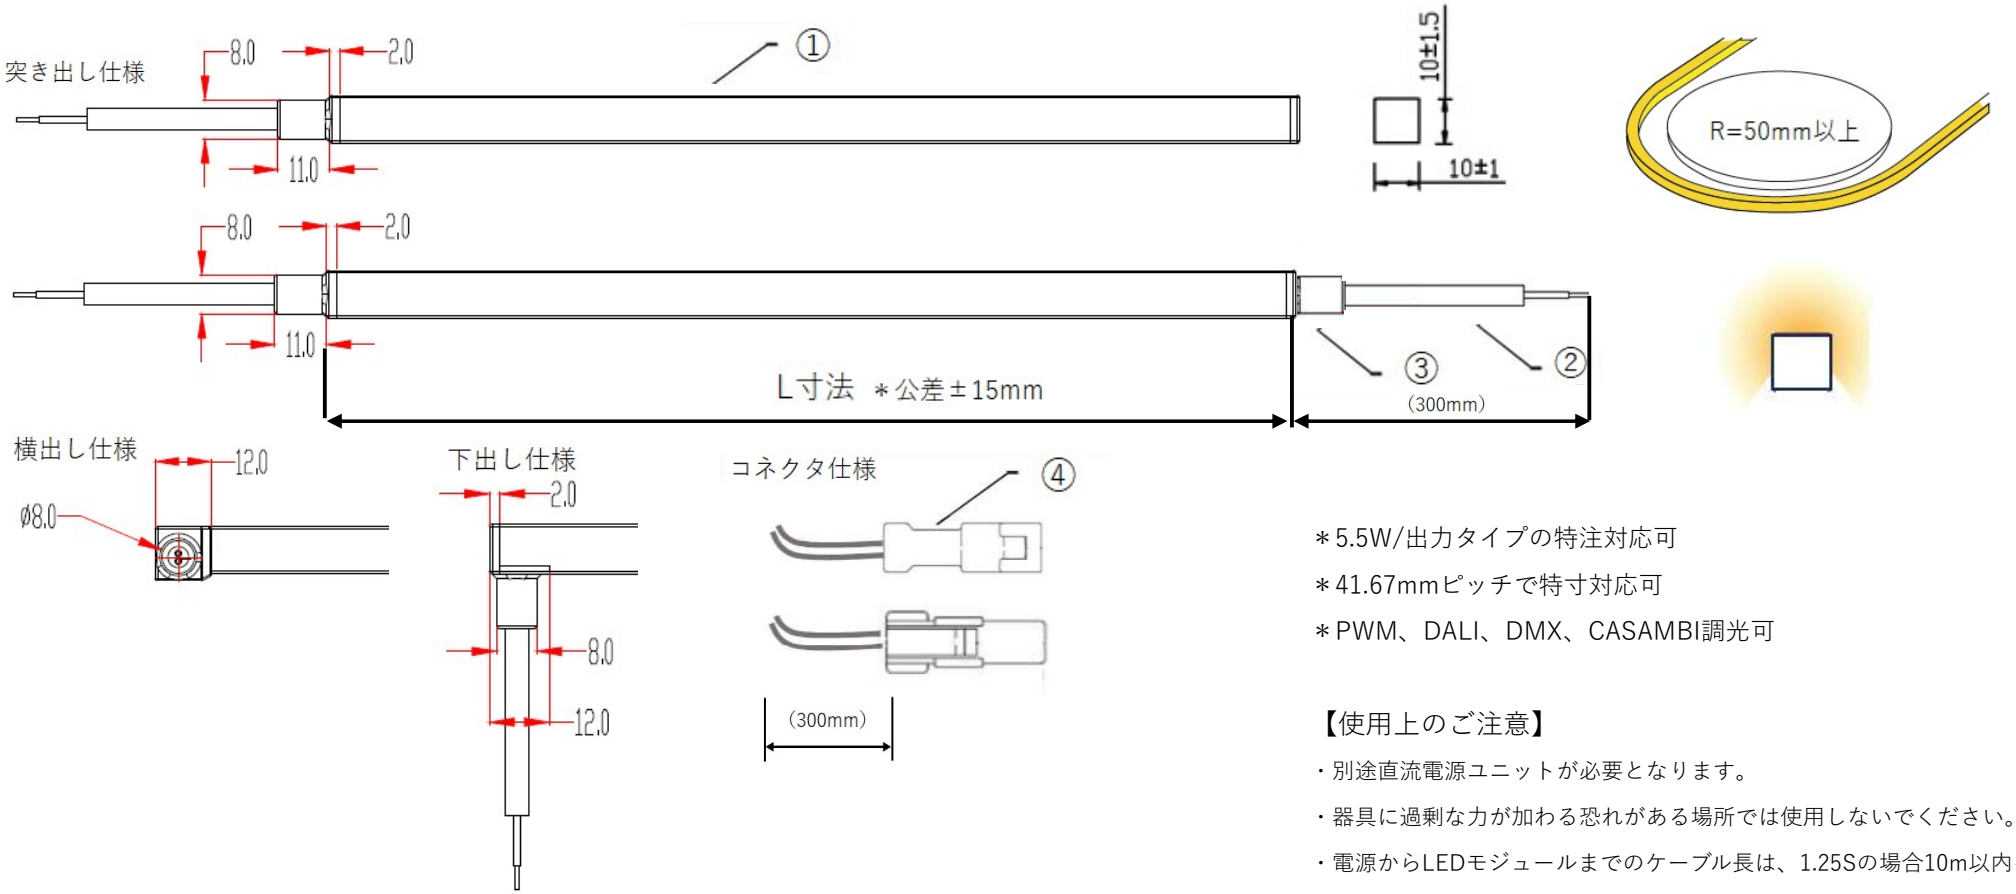

＊5.5W/出力タイプの特注対応可

＊41.67mmピッチで特寸対応可

＊PWM、DALI、DMX、CASAMBI調光可

【使用上のご注意】

・別途直流電源ユニットが必要となります。

・器具に過剰な力が加わる恐れがある場所では使用しないでください。

・電源からLEDモジュールまでのケーブル長は、1.25Sの場合10m以内を推奨しております。

※改良の為、予告無く一部仕様変更する場合があります。ご了承下さい。

色温度	照度	部番	部品名	材質	備考	入力電圧	24	V	型番	Slim 1010-XXXX-□□-○-△
		①	LEDテープライト	シリコン	白	入力電流	0.46	A/m		
2200K	700Lm/m	②	ケーブル線	シリコン	白、二重被覆	消費電力	11	W/m	品名	Slim 白色 3面発光
2700K	715Lm/m	③	電線固定部品	ステンレス	シルバー	演色性	90	Ra	L寸法（mm）	XXXX=48~13004（片側ｹｰﾌﾞﾙ、両側ｹｰﾌﾞﾙ）
3000K	725Lm/m	④	接続コネクタ	PC	白　IP67	防水防塵	67	IP	色温度	□□=22、27、30、35、40、53
3500K	740Lm/m	改訂日		改訂内容		使用環境温度	-25~45	℃	ケーブル	○＝F（突き出し）、S（横出し）、B（下出し）
4000K	745Lm/m					直列最大連結長 13m			端末	△＝E（片側エンド処理）、C（コネクタ付）
5300K	725Lm/m					＊直結線時				
-	-					（製品ケーブル含む）				

L CONNECTION　作成日　2025.4.8