

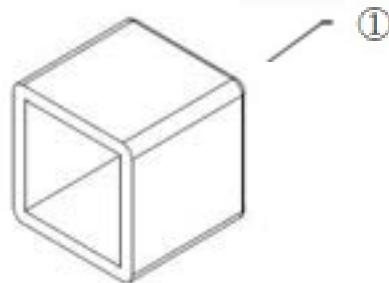


※改良の為、予告無く一部仕様変更する場合があります。ご了承下さい。

色温度	照度	部番	部品名	材質	備考	入力電圧	—	V	型番	Slim 1010-CLIP				
		①	クリップ	アルミニウム	シルバー	入力電流	—	A/m						
-	-	-	-	-	-	消費電力	—	W/m	品名	Slim 1010用共通クリップ				
-	-	-	-	-	-	演色性	—	Ra	L寸法 (mm)	25.0 x 12.4 x 12.9				
-	-	-	-	-	-	防水防塵	—	IP	色温度	-				
-	-	改訂日		改訂内容		使用環境温度	—	°C	ケーブル	-				
-	-					—	—	端末	-					
-	-													
-	-													
-	-													




※改良の為、予告無く一部仕様変更する場合があります。ご了承下さい。

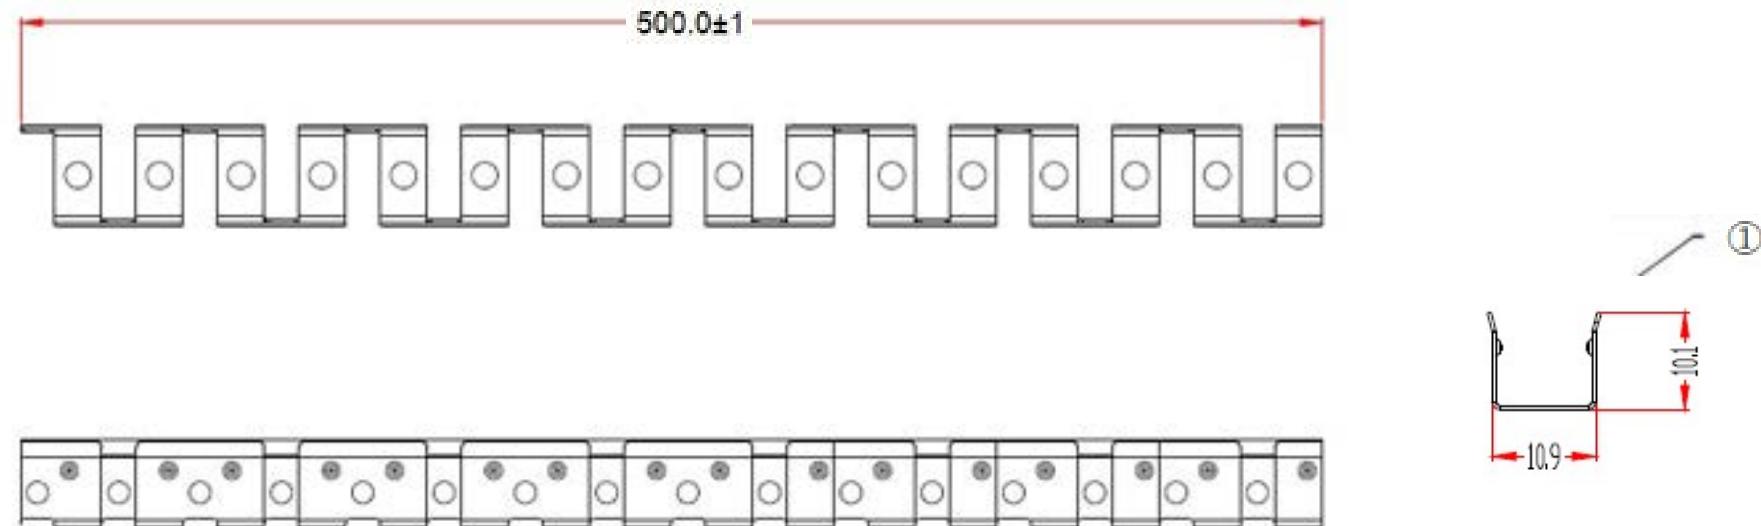

※改良の為、予告無く一部仕様変更する場合があります。ご了承下さい。


色温度	照度	部番	部品名	材質	備考	入力電圧	—	V	型番	Slim 1010-ALR-F				
		①	曲線レール	アルミニウム	シルバー	入力電流	—	A/m						
-	-	-	-	-	-	消費電力	—	W/m	品名	Slim 1010用共通曲線アルミレール				
-	-	-	-	-	-	演色性	—	Ra	L寸法 (mm)	500.0 x 10.9 x 10.1				
-	-	-	-	-	-	防水防塵	—	IP	色温度	-				
-	-	改訂日		改訂内容		使用環境温度	—	°C	ケーブル	-				
-	-					—	—	端末	-					
-	-													
-	-													
								作成日 2025.3.17						

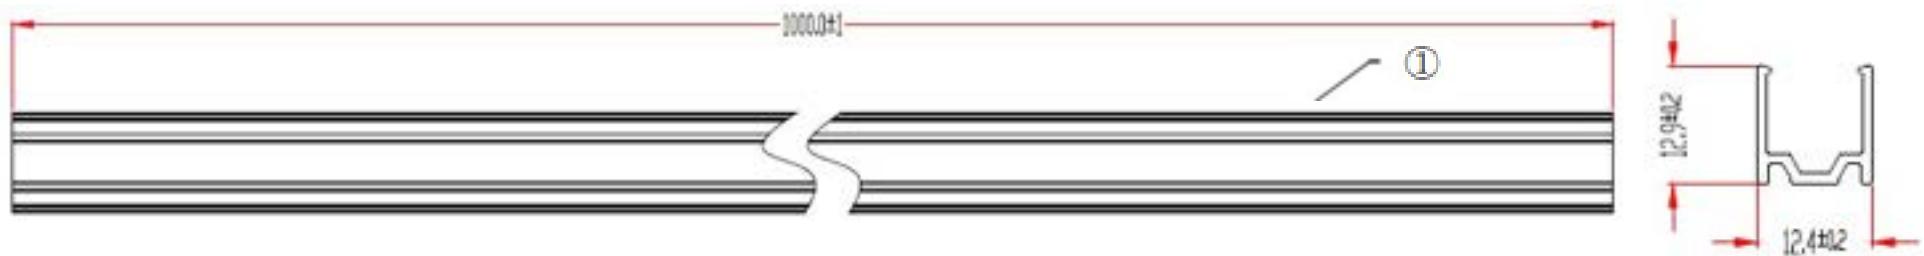

*穴位置、穴の数は別途ご相談願います（通常穴無し仕様となります）

※改良の為、予告無く一部仕様変更する場合があります。ご了承下さい。

色温度	照度	部番	部品名	材質	備考	入力電圧	—	V	型番	Slim 1010-ALR-S						
		①	直線レール	アルミニウム	シルバー	入力電流	—	A/m								
-	-	-	-	-	-	消費電力	—	W/m	品名	Slim 1010用共通直線アルミレール						
-	-	-	-	-	-	演色性	—	Ra	L寸法 (mm)	1000.0 x 12.4 x 12.9						
-	-	-	-	-	-	防水防塵	—	IP	色温度	—						
-	-	改訂日		改訂内容		使用環境温度	—	°C	ケーブル	—						
-	-					—			端末	—						
-	-									IC CONNECTION						
-	-															
作成日 2025.3.17																

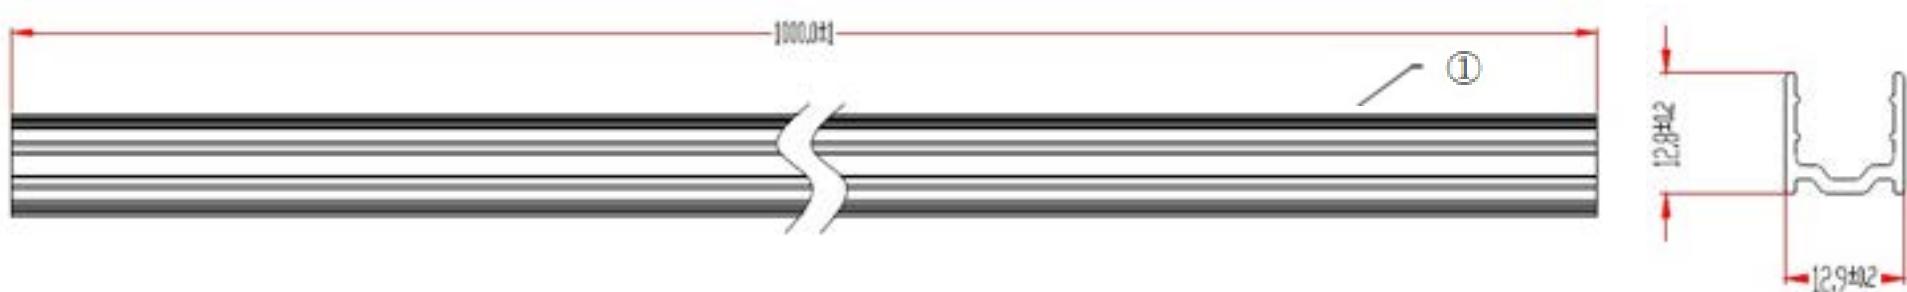

*穴位置、穴の数は別途ご相談願います（通常穴無し仕様となります）

※改良の為、予告無く一部仕様変更する場合があります。ご了承下さい。

色温度	照度	部番	部品名	材質	備考	入力電圧	—	V	型番	Slim 1010-PCR-S		
		①	直線レール	PC	クリア	入力電流	—	A/m				
-	-	-	-	-	-	消費電力	—	W/m	品名	Slim 1010用共通直線PCレール		
-	-	-	-	-	-	演色性	—	Ra	L寸法 (mm)	1000.0 x 12.9 x 12.8		
-	-	-	-	-	-	防水防塵	—	IP	色温度	-		
-	-	改訂日		改訂内容		使用環境温度	—	°C	ケーブル	-		
-	-						—		端末	-		
-	-								 作成日 2025.3.19			
-	-											