

# TOP

トップ

型番：STD 1617T-XXXX-□□-○-△ | オープン価格


・縦方向にフレキシブル

色温度	照度
2200K	611Lm/m
2700K	630Lm/m
3000K	673Lm/m
3500K	706Lm/m
4000K	702Lm/m
5300K	668Lm/m

L寸法(mm)
XXXX=56 ~ 15006 (片側、両側ケーブル) 50mm ピッチで特寸可

調色  
○

RGBW  
○

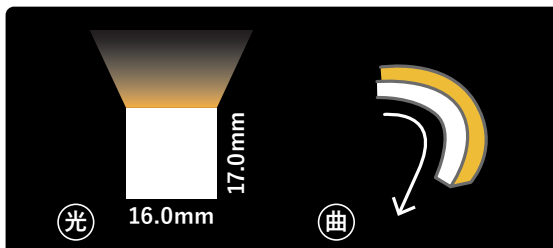

型	色温度	□□=22、27、30、35、40、53
番	ケーブル	○=F(突き出し)、S(横出し)、B(下出し)
	端末	△=E(片側エンド処理)、C(コネクタ付)

突き出し仕様

