


※ホルダー部品

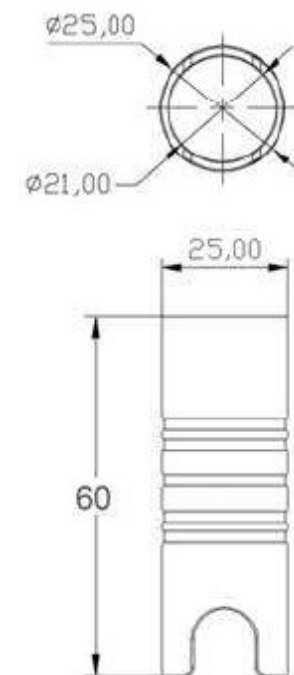

※ケーブル標準500mm（特寸対応可）

色温度	照度	部番	部品名	材質	備考	入力電圧	DC24	V	型番	IP68-01□□-△△AL024
		①	本体（上部）	ステンレス		入力電流	0.042	A		
2700K	55Lm	②	防水ゴム	シリコン		消費電力	1	W	品名	IP68モジュール 1Wタイプ
3000K	60Lm	③	本体（上部以外）	アルミニウム	6063	演色性	90	Ra	本体寸法	φ28×H56
4000K	70Lm	④	上面ガラス	強化ガラス		防水防塵	68	IP	色温度	□□＝27、30、40、60
6000K	75Lm	改訂日		改訂内容		耐衝撃	10	IK	配光	△△＝12、25、35、60、120、10×65
—	—					重量	72	g	<div> 作成日 2025.9.24</div>	
—	—									